



Designer- and Techno-Textil

Ocean-Top

premium / clear



www.dtt-fabrics.com

Vielseitig einsetzbar / *Versatile Use*

Sonnenschutz / *Shade*

Sonnenschutz	Shade
Sonnenschirm	<i>Umbrella</i>
Sonnensegel	<i>Sail Shade</i>
Markisentuch	<i>Awning</i>
Pavillon	<i>Gazebo</i>
Balkonbespannung	<i>Balcony Covering</i>
Beschattung	<i>Blinds</i>
Textile Architektur	<i>Textile Architecture</i>
usw.	<i>etc.</i>



Marine / *Marine*



Marine	Marine
Persenning	<i>Boat Cover</i>
Bimini-Top	<i>Bimini-Top</i>
Sprayhood / Kuchenbude	<i>Sprayhood</i>
Bootsverdeck	<i>Canopy</i>
Baumpersenning	<i>Boom Cover</i>
usw.	<i>etc.</i>


Camping / *Camping*

Camping	Camping
Vorzelt	<i>Tent</i>
Faltenbalg / Hubdächer	<i>Pop Top Roofs</i>
Sonnenschutz	<i>Shade</i>
usw.	<i>etc.</i>



Ocean-Top

premium ■ / clear □

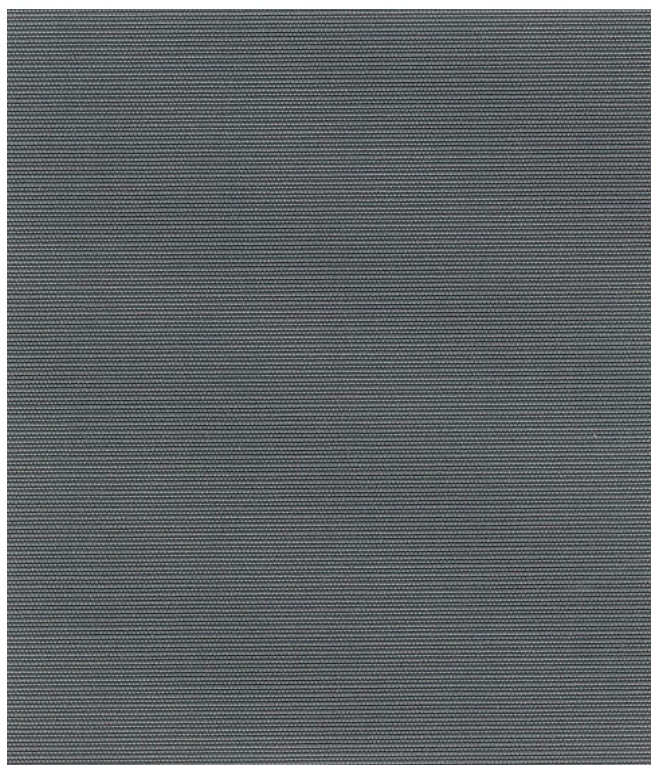


9001 Charcoal Grey ■ □



4001 Bordeaux ■ □



4002 True Red ■ □



7001 Ivory ■ □




7002 Beige ■ □




7007 Sun Yellow ■ □




7008 Orange ■ □



8001 Sand Brown ■



9002 White ■ □



9007 Lava Grey ■ □



9008 Grey ■ □



5001 Pacific Blue ■ ■



5002 Navy Blue ■ ■




6001 Forest Green ■ ■



6002 Lime Green ■ ■



7003 Oyster ■ ■



7004 Yellow ■ ■




7005 Sahara ■ ■




7006 Beige Brown ■ ■



9003 Black ■ ■



9004 Cadet Grey ■ ■



9005 Silver ■ ■



9006 Taupe ■ ■

Eigenschaften / Characteristics



• Spinndüsengefärbtes Polyester / *Solution dyed Polyester*



• Wasserdicht durch PU-Beschichtung / *Water proof because of PU-coating*



• Atmungsaktiv / *Breathable*



• PVC-frei / *PVC-free*



• Leicht, 280 gr/m² / *Light, 280 g/sqm*



• Höchste UV-Beständigkeit / *Highest UV-stability*



• Höchste Lichtechtheit / *Highest color fastness*



• Schmutz- und wasserabweisend durch FC-Imprägnierung / *Dirt and water repellent because of FC impregnation*



• Anti-Schimmel-Ausrüstung / *Mould-resistant*



• Kein Weißbruch / *No stress whitening*



• Extrem langlebig / *Extremely durable and long-lasting*



• Extrem stabil / *Extremely strong*



• Polyester ist absolut formstabil / *Polyester is absolutely dimensionally stable*



• Polyester blockt die UV-Strahlung am wirkungsvollsten / *Polyester blocks UV-radiation most effectively*



• Resistent gegen Salzwasser / *Resistant to salt water*



• Resistent gegen Chlor / *Resistant to chlorine*



• Resistent gegen Vogelkot / *Resistant to bird droppings*

Ocean-Top

premium / clear

Ocean-Top premium & Ocean-Top clear

Die beiden Materialien Ocean-Top premium (PU-beschichtet) und Ocean-Top clear (unbeschichtet) bestechen durch ihre einzigartigen Eigenschaften. Die Textilien sind absolut UV-beständig und langlebig und haben eine hervorragende konstante Qualität Made in Germany. Dazu sind sie in diversen Branchen vielseitig einsetzbar.

Es handelt sich dabei um ein spinnendüsengefärbtes Polyester welches mit PU-Beschichtung (Ocean-Top premium) und ohne Beschichtung (Ocean-Top clear) erhältlich ist. Beide Stoffe sind mit einer extra FC-Imprägnierung ausgestattet, welche das Tuch Wasser- und Schmutzabweisend macht. Eine besondere Webart verleiht dem Tuch eine geriffelte Oberfläche und erhöht dadurch die mechanische Reißfestigkeit sowie die Knickbeständigkeit.

The both fabrics Ocean-Top premium (PU-coated) and Ocean-Top clear (uncoated) impress with their unique characteristics. The textiles are absolutely UV-resistant and longevity and have an excellent constant quality Made in Germany. They can also be used in a variety of ways in various industries.

It's a solution-dyed polyester which is available with a PU-coating (Ocean-Top premium) and without coating (Ocean-Top clear). Both fabrics are equipped with an extra FC-impregnation, which makes the cloth water and dirt repellent. A special weave gives the cloth a ribbed surface and thereby increases the mechanical tear resistance and kink resistance.

Datenblatt / Data Sheet

Ocean Top premium ■ / clear □

Material /
Material base

350 dtex PET UV-stabil, PU-Beschichtung ■ und FC-Imprägnierung ■ □
350 dtex PET UV-stability, PU-coating ■ and FC-finish ■ □

Prüfung / Testing	Methode / Methods		Wert / Value	Dimension / Dimension
Flächengewicht <i>Weight</i>	ISO 3801-1977, Methode 5 <i>ISO 3801-1977, Methode 5</i>		280 ■ 270 □	gr / m ² g / sqm
Rollenlänge <i>Roll length</i>			50	lfm
Rollenbreite <i>Roll width</i>			192 - 194 ■ 180 - 182 □	cm
Lichtechtheit <i>Color fastness</i>	DIN EN ISO 105 B02		> 7	Stufe <i>Level</i>
Höchstzugkraft <i>Tensile strength</i>	DIN EN ISO 13934-1	Kette <i>Warp</i>	> 1800	N / 5 cm
		Schuss <i>Weft</i>	> 1400	N / 5 cm
Dehnung HzK <i>Elongation</i>	DIN EN ISO 13934-1	Kette <i>Warp</i>	45,0	%
		Schuss <i>Weft</i>	30,0	%
Schwerentflammbarkeit <i>Flame resistance</i>	FMVSS 302		selbstverlöschend <i>self-extinguishing</i>	
Weiterreißkraft quer <i>Tear strength</i>	DIN EN ISO 13937-2	Kette <i>Warp</i>	> 40,0	N
		Schuss <i>Weft</i>	> 40,0	N
Wassersäule <i>Water column</i>	ISO 811		> 100,0 ■ > 40,0 □	cm
UVP <i>UPF</i>			50 +	Stufe <i>Level</i>
UV-Stabilität <i>UV-stability</i>	ISO 4892-2 nach 2.000 h <i>ISO 4892-2 after 2.000 h</i>		> 4 – 5	Stufe <i>Level</i>

- Die technischen Daten sind Richtwerte und können eine Toleranz von 2-3% aufweisen.
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen oder Ultraschallschweißen

- The technical data are to be considered as indicative values and can have a tolerance of 2-3%.
- There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding

Unser Kooperationspartner / Our cooperation partner



zertifiziert / certified



DTT Designer & Techno- Textil
Eine Marke der SILOTEC GmbH
D - 74397 Pfaffenhofen
Ust-ID: DE274680143

Tel.: +49 (0) 70469696-27
Fax: +49 (0) 7046966920
info@dtf-fabrics.de
www.dtf-fabrics.com

Deutsche Skatbank
Konto-Nr. 0004 937 040
BLZ: 8306 5408
IBAN: DE17 8306 5408 0004 937 040
BIC: GENODEF1SLR

DTT 
Designer- and Techno-Textil