

DTT

Designer- and Techno-Textil

Ocean-Top_{FR}



www.dtt-fabrics.com

Eigenschaften / Characteristics

-  • Schwerentflammbar „B1“ / Flame Retardant „B1“
-  • Spindüsengefärbtes Polyester / Solution dyed Polyester
-  • Wasserdicht durch PU-Beschichtung / Water proof because of PU-coating
-  • Sehr leicht, 265 g/m² / Light, 265 g/sqm
-  • Atmungsaktiv / Breathable
-  • PVC-frei / PVC-free
-  • Höchste UV-Stabilität / Highest UV-stability
-  • Höchste Lichtechtheit / Highest color fastness
-  • Schmutz- und wasserabweisend / Dirt and water repellent
-  • Anti-Schimmel-Ausrüstung / Mould-resistant
-  • Kein Weißbruch/ No stress whitening
-  • Extrem langlebig / Extremely durable and long-lasting
-  • Extrem stabil / Extremely strong
-  • Resistent gegen Salzwasser / Resistant to salt water
-  • Resistent gegen Chlor / Resistant to chlorine
-  • Resistent gegen Vogelkot / Resistant to bird droppings

Ocean-Top^{FR}

Ocean-Top FR


Bei dem Ocean-Top FR handelt es sich um ein spindüsengefärbtes Polyestergewebe in Verbindung mit einer PU-Beschichtung und einer FC-Imprägnierung.

Der feine Unterschied zu dem Ocean-Top premium ist, dass das Ocean-Top FR flammhemmend ausgerüstet ist und eine B1-Zertifizierung hat. Es wird sehr häufig im Sonnenschutzbereich für öffentliche Gebäude verwendet. Aber auch im innenliegenden Sonnenschutzbereich oder auch für Messen, da es bedruckbar ist.

The Ocean-Top FR is a solution-dyed polyester fabric with a PU coating and an FC-finish.

The subtle difference to the Ocean-Top premium is that the Ocean-Top FR is flame retardant and has a „B1“ certification. It is very often used in the sun protection area for public buildings. But also in the internal sun protection area or for fairs, as it is printable.

Ocean-Top_{FR}

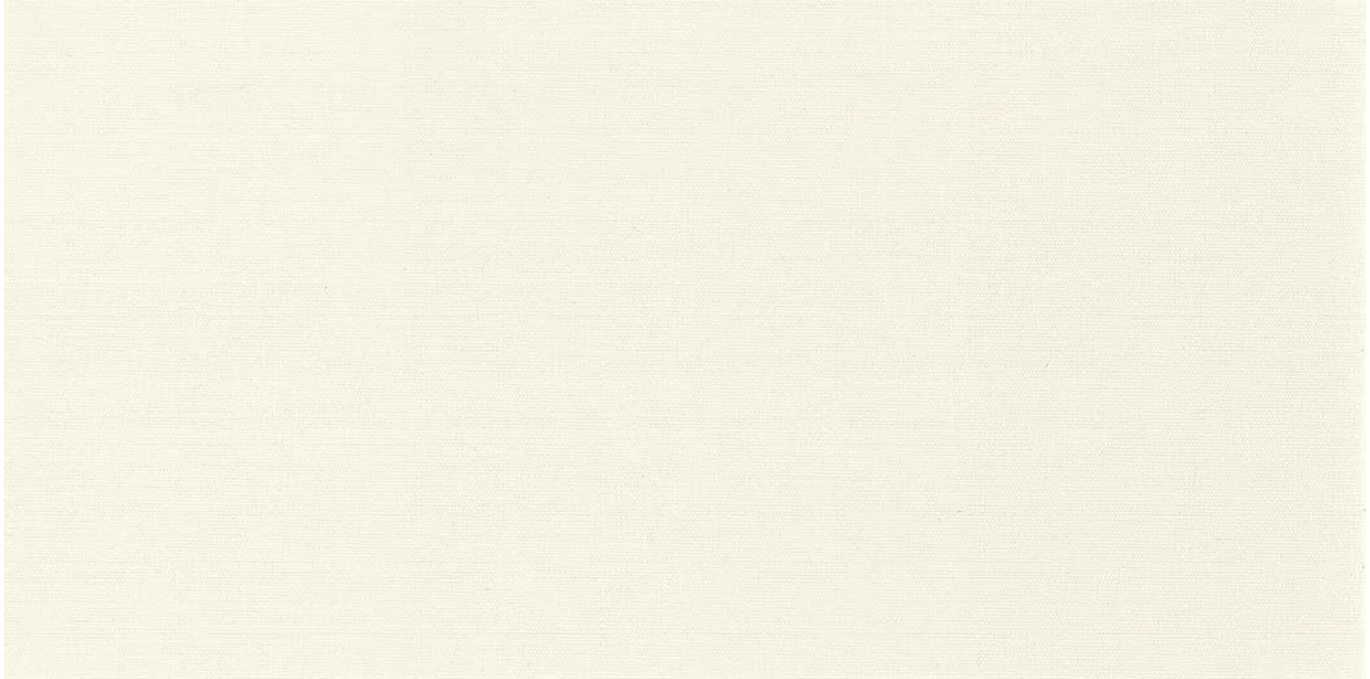

9002 White

Ab einer Mindestmenge von 1.000 lfm, sind alle hellen Farben des Ocean-Top premium erhältlich. /
All light colors of the Ocean-Top premium are available of a MOQ of 1.000 meters.



Produktbeispiele / *Product examples*

Produkte / *Products*

Produkte	products
Sonnensegel	<i>Sail Shade</i>
Sonnenschirme	<i>Umbrella</i>
Terrassenverkleidung	<i>Terrace Trim</i>
Banner	<i>Banner</i>
Rollos	<i>Roller Blinds</i>
uvm.	<i>etc.</i>

Bereiche / *sectors*

Bereiche	sectors
Kreuzfahrtschiffe	<i>Cruise Ships</i>
Öffentliche Gebäude	<i>Public Buildings</i>
Bau und Architektur	<i>Construction and Architecture</i>
Messen und Ausstellungen	<i>Fairs and Exhibitions</i>
Gastronomie	<i>Gastronomy</i>
uvm.	<i>etc.</i>



Datenblatt / Data Sheet

Ocean-Top FR

Material / Material base	350 dtex PET UV-stabil spinndüsengefärbt und einseitiger PU-Beschichtung 350 dtex PET UV-stability, solution-dyed and one-sided PU-coating			
Prüfung / Testing	Methode / Methods		Wert / Value	Dimension / Dimension
Flächengewicht Weight	ISO 3801-1977, Methode 5 ISO 3801-1977, Methode 5		265	g / m ²
Rollenlänge Roll length			50	lfm
Rollenbreite Roll width			1,80	m
Lichtechtheit Color fastness	DIN EN ISO 105 B02		7	Stufe Level
Höchstzugkraft Tensile strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette Warp	> 1800	N / 5 cm
		Schuss Weft	> 1300	N / 5 cm
Dehnung-HzK Elongation	DIN EN ISO 13934-1	Kette Warp	40,0	%
		Schuss Weft	30,0	%
Weiterreißkraft quer Tear strength	DIN EN ISO 13937-2	Kette Warp	> 40,0	N
		Schuss Weft	> 50,0	N
Wassersäule Water column	ISO 811		> 80	cm
UVP UPF			50 +	Stufe Level
UV-Stabilität UV-stability	ISO 4892-2 nach 2.000 h ISO 4892-2 after 2.000 h		> 4 – 5	Stufe Level
Brandprüfung Flammability resistant	DIN 4102, Teil 1 DIN 4102, Part 1	schwer- entflammbar Flame Retardant	Baustoffklasse B1 Material Class B1	Bestanden passed

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben.
Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other.
Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding

Unser Kooperationspartner / Our cooperation partner



zertifiziert / certified



DTT GbR
Designer- u. Techno-Textil
Weilerstraße 90
D-72172 Sulz a. N.
UST-ID: DE272985114

Tel.: +49 (0) 74 54 / 98 06 39 - 0
Fax: +49 (0) 74 54 / 98 06 39 - 9
info@dtf-fabrics.com
www.dtf-fabrics.com

Volksbank Rottweil eG
Kto.-Nr.: 138446008
BLZ: 64290120
IBAN: DE64642901200138446008
BIC: GENODES1VRW

DTT
Designer- and Techno-Textil